




## 主要技术参数

负载电压	12-110 VDC、12-400VDC、12-600VDC
负载最大电流	5A、10A、20A、30A、40A、60A
隔离电压	$\geq 1500$ V
绝缘电压	$\geq 2000$ V
控制电压	3-15V
控制电流	2-30mA
通态压降	$\leq 1.5$ V
断态电流	$< 1$ mA
动作状态指示	LED
工作环境温度	-40 ~ 80 °C
开关时间	$\leq 5$ ms

外形尺寸

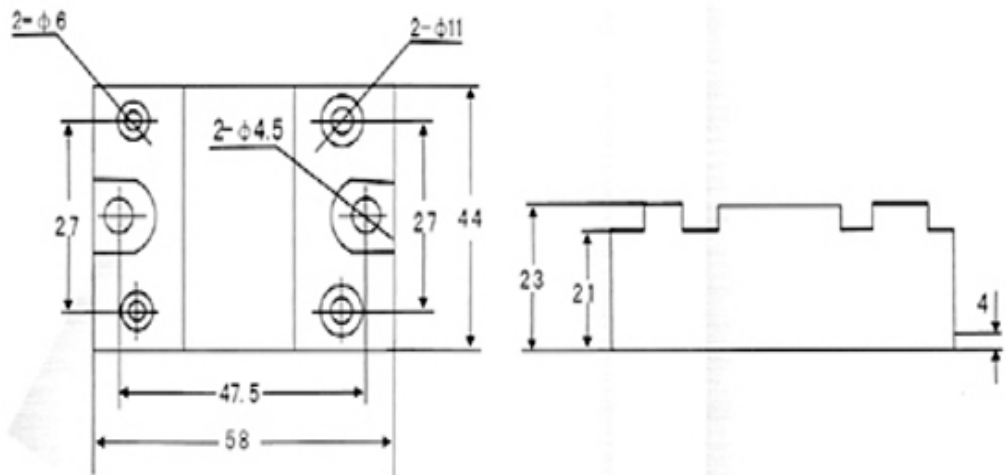

说明

耐压可根据用户需求而定，最高可达1000VDC

接线图：



