




- 1、PCB单列直插式固态继电器
- 2、过零型(默认)/随机型输出(R)
- 3、LED输入状态指示

| 单列直插式AC固态继电器 AC SSR of Single In-line | | 产品认证 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--|
| 产品型号 Type | SAI4001DS SAI4002DS | SAI4002D | SAI4003D | SAI4004D | SAI4005D SAI4016D(电机) | |
| 主要技术参数 Main parameters | | | | | | |
| 负载电压 Load voltage | 40-480VAC | | | | | |
| 负载最大电流 Max Load current | 1A,2A | 2A | 3A | 4A | 5A、16A | |
| 负载最小电流 Min Load current | 0.06A | 0.10A | | | | |
| 隔离最小电压 Min Isolation bet.In & case | 2000VAC | | | | | |
| 绝缘最小电压 Min Isolation to case | 2000VAC | | | | | |
| 控制电压 Control voltage | 3-15VDC | | 15-32VDC | | | |
| 控制电流 Control current | 6-25mA | | | | | |
| 关断电压 Drop out voltage | 1VDC | | 10VDC | | | |
| 输入阻抗 Nominal input impedance | 390Ω,2000Ω | | | | | |
| 通态最大压降 Max Turn-on voltage | 1.3VAC | | | | | |
| 断态最大漏电流 Max Off-state leakage | 1mA | | | | | |
| 电压最小上升率 Min Off-state dv/dt | 500V/uS | | | | | |
| 通断时间 On or off time | 1/2 Cycle | | | | | |
| 频率范围 Frequency range | 45-65Hz | | | | | |
| 动作状态指示 Status indicator | 无 | | LED 红色 | | | |
| 工作环境温度 Operating temperature | -40 ~ 80 °C | | | | | |

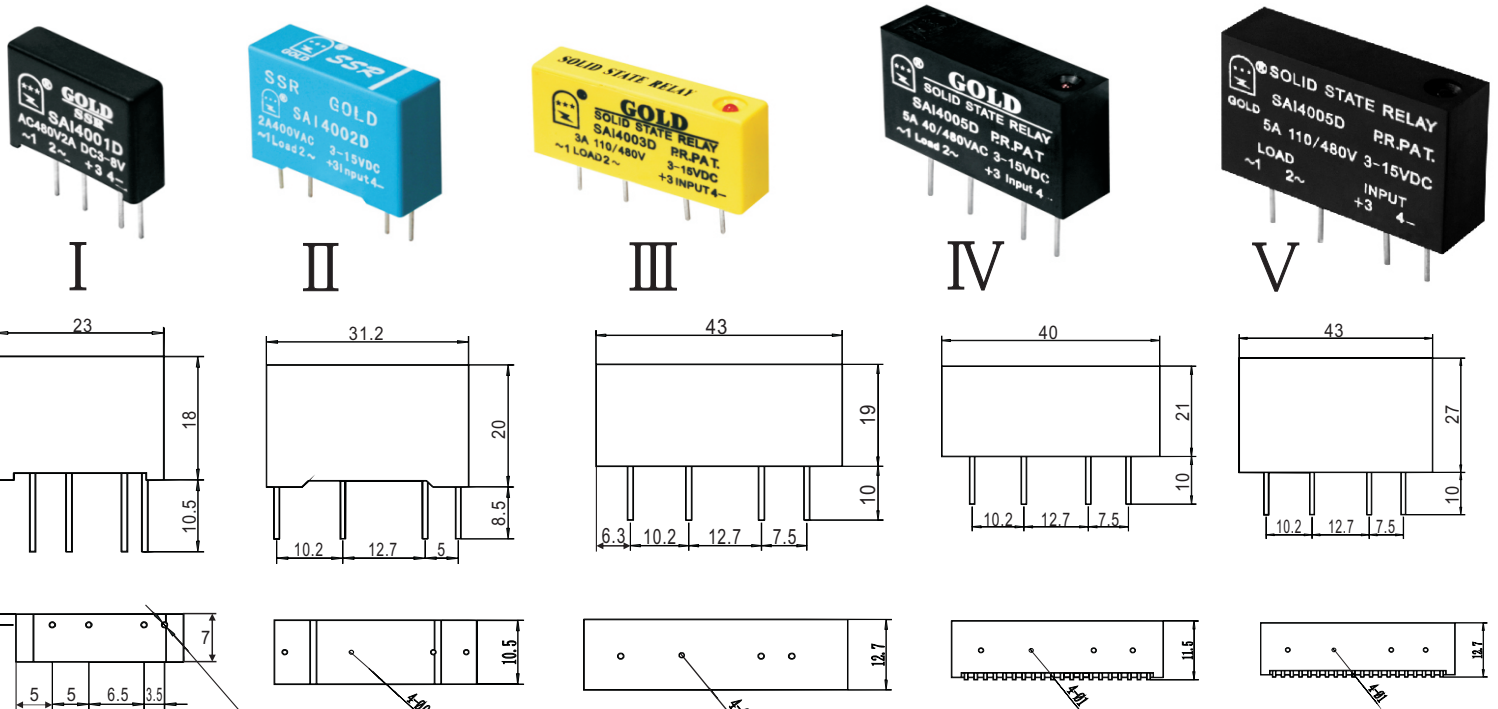

外形尺寸: mm